


Domovní čistírny odpadních vod Aquatec	AT6 (kapacita 2 - 5 EO)	AT8 (kapacita 3 - 7 EO)	AT6 PLUS (kapacita 2 - 5 EO)	AT8 PLUS (kapacita 3 - 7 EO)
Doporučené prodejní ceny bez DPH platné od 1.4.2018 do 31.3.2019	<b>34 500,- Kč</b>	<b>39 500,- Kč</b>	<b>46 500,- Kč</b>	<b>51 500,- Kč</b>

V ceně standardní ČOV AT6 / AT8 je zahrnuta plastová samonosná válcová nádrž (tloušťka stěn 8 mm) s kompletní technologickou vestavbou, včetně přídavné akumulací zóny, základní nástavec ZN = 50 cm, standardní uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH, vzduchová hadice (5m) a startovací dávka enzymů a bakterií (BIO-ENZYM).

V ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS je navíc šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem a mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS. Tato jednotka má integrovaný solenoidový ventil, který automaticky řídí proces cirkulace a oksylení během provozu ČOV, bez nutnosti seřizování ventilů vzduchového rozvaděče, jaký používá standardní typ ČOV.

Součástí dokumentace k ČOV je návod k montáži a obsluze, provozní řád, CE certifikát dle EN 12566-3:2005+A2:2013, prohlášení o vlastnostech a protokol o komplexním vyzkoušení výrobku, včetně zkoušky vodotěsnosti.

Při dodávce ČOV včetně instalace je možné účtovat sníženou sazbu DPH 15% na celkovou cenu dodávky. Pokud objednáte ČOV bez instalace, pak se účtuje DPH 21% Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace čistírny a to z Brna, Děčína, Ostravy, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.

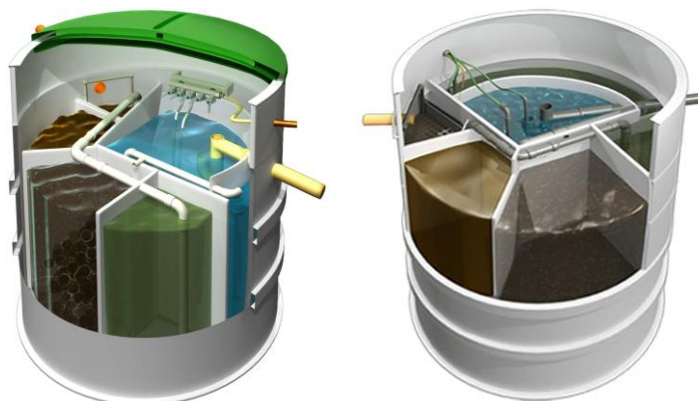

Volitelné příslušenství, které je možno k ČOV přibojednat	AT6	AT8	AT6 PLUS	AT8 PLUS
<b>Nástavec na ČOV</b> (celkové zvýšení nádrže ČOV od 10cm – 150cm)	<b>680 Kč / 10 cm</b>			
<b>Samostatná šachta na dmychadlo</b> (nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo tech. místnosti do vzdálenosti max. 5m od ČOV)	<b>1 800 Kč / 2 300 Kč</b> (bez zámků) (se zámký)		<b>v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS</b>	
<b>Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC / AQC PLUS</b> (10 režimů provozu ČOV – jednotka AQC PLUS má navíc solenoidový ventil)	<b>2 700 Kč</b>		<b>v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS</b>	
Příplatek za <b>uzamykatelné pochozí víko</b> s malým servisním otvorem, výměnou za standardní víko	<b>4 600 Kč</b>			
<b>Žebra pro obetonování</b> (4 ks) (nutné při výskytu spodní vody v místě instalace ČOV nebo při použití nástavce na ČOV o výšce 60cm a více)	<b>800 Kč</b>			
Příplatek za <b>úpravu průměru nátokového hrdla</b> ze standardních DN125 na DN160 (odtoková trubka zůstává vždy DN125)	<b>150 Kč</b>			
<b>Doprava – Instalace – Uvedení ČOV do provozu</b> ČOV jsou běžně skladem, dodací lhůta 1-2 týdny od objednání				
Paušální cena za <b>dopravu 1ks ČOV po celé ČR</b> , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.	<b>700 Kč</b>			
<b>Instalace ČOV - varianta A)</b> práce dvou montérů, osazení ČOV a napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a kolena do 10 ks) a připojení dmychadla	<b>2 500 Kč</b>			
<b>Instalace ČOV - varianta B)</b> formou šéfmontáže - práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla	<b>800 Kč</b>			
<b>Uvedení ČOV do provozu se zaškolením</b> - cena včetně dopravy po ČR a dovozu aktiv. kalu (bakterií), pro urychlení náběhu biologických procesů	<b>1 700 Kč</b>			

Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.4.2018 do 31.3.2019



standardní víko se zámký



nástavec na ČOV



příplatkové pochozí víko



dmychadlo SECOH




šachta na dmychadlo



řídicí jednotka AQC Basic



řídicí jednotka AQC Plus

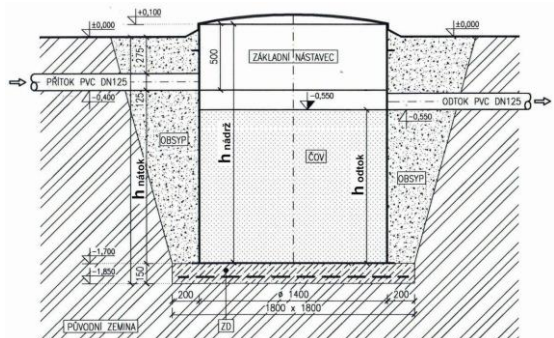

Rozměry domovní ČOV	AT6 / AT6 PLUS	AT8 / AT8 PLUS
Kapacita ČOV	2 – 5 osob	3 – 7 osob
Výška nádrže (h nádrž)	1800 mm*	2200 mm*
Průměr nádrže (d nádrž)	1400 mm	1400 mm
Výška přítoku (h nátok)	1300 mm	1700 mm
Výška odtoku (h odtok)	1150 mm	1500 mm

\* Součástí nádrže ČOV je základní nástavec 500mm. Celkovou výšku nádrže ČOV lze upravit (zvýšit) za pomoci dodatečného nástavce v závislosti na konkrétní hloubce odpadního potrubí vycházejícího z RD.