

Domovní čistírny odpadních vod Aquatec	AT10 (kapacita do 10 EO)	AT12 (kapacita do 12 EO)	AT10 PLUS (kapacita do 10 EO)	AT12 PLUS (kapacita do 12 EO)
Doporučené prodejní ceny bez DPH platné od 1.4.2019 do 31.3.2020	54 200,- Kč	62 200,- Kč	66 200,- Kč	74 200,- Kč

V ceně standardní ČOV AT10 / AT12 je zahrnuta plastová samonosná válcová nádrž (tloušťka stěn 8 - 10 mm) s kompletní technologickou vestavbou, včetně přídavné akumulací zóny, základní nástavec ZN = 70 cm, standardní uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH, vzduchová hadice (5m) a startovací dávka enzymů a bakterií (BIO-ENZYM).

V ceně ČOV AT10 PLUS / AT12 PLUS je navíc šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem a mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS. Tato jednotka má integrovaný solenoidový ventil, který automaticky řídí proces cirkulace a oxidace během provozu ČOV, bez nutnosti seřizování ventilů vzduchového rozvaděče, jaký používá standardní typ ČOV.

Součástí dokumentace k ČOV je návod k montáži a obsluze, provozní řád, CE certifikát dle EN 12566-3:2005+A2:2013, prohlášení o vlastnostech a protokol o komplexním vyzkoušení výrobku, včetně zkoušky vodotěsnosti.

Při dodávce ČOV včetně instalace je možné účtovat sníženou sazbu DPH 15% na celkovou cenu dodávky. Pokud objednáte ČOV bez instalace, pak se účtuje DPH 21% Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace čistírny a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.



Volitelné příslušenství, které je možno k ČOV přibojednat	AT10	AT12	AT10 PLUS	AT12 PLUS
Nástavec na ČOV (celkové zvýšení nádrže ČOV o 10 cm – 60 cm)	750 Kč / 10 cm			
Samostatná šachta na dmychadlo (nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo tech. místnosti do vzdálenosti max. 5 m od ČOV)	2 000 Kč / 2 430 Kč (bez zámků) (se zámký)		v ceně ČOV AT10 PLUS / AT12 PLUS	
Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC / AQC PLUS (10 režimů provozu ČOV – jednotka AQC PLUS má navíc solenoidový ventil)	2 700 Kč		v ceně ČOV AT10 PLUS / AT12 PLUS	
Příplatek za uzamykatelné pochozí víko s malým servisním otvorem, výměnou za standardní víko	4 800 Kč			
Žebra pro obetonování (5 ks) (nutné při výskytu spodní vody v místě instalace ČOV nebo při použití nástavce vyššího jak 60 cm)	2 200 Kč			
Příplatek za úpravu průměru nátokového hrdla ze standardních DN125 na DN160 (odtoková trubka zůstává vždy DN125)	260 Kč			
Doprava – Instalace – Uvedení ČOV do provozu	ČOV jsou běžně skladem, dodací lhůta 2-3 týdny od objednání			
Pausální cena za dopravu 1ks ČOV po celé ČR , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele = max. do 3 týdnů	850 Kč			
Příplatek za expresní dopravu domovní ČOV Garantovaná doba dodání po celé ČR je do 7 pracovních dnů od objednání.	1 600 Kč			
Instalace ČOV - varianta A) práce dvou montérů, osazení ČOV a napojení potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a kolena do 10 ks) a připojení dmychadla	2 700 Kč			
Instalace ČOV - varianta B) formou šéfmontáže - práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla	900 Kč			
Uvedení ČOV do provozu se zaškolením - cena včetně dopravy po ČR a dovozu aktiv. kalu (bakterií), pro urychlení náběhu biologických procesů	1 700 Kč			


Doporučené prodejní ceny bez DPH, platné od 1.4.2019 do 31.3.2020



standardní víko se zámký



nástavec na ČOV



příplatekové pochozí víko



dmychadlo SECOH




šachta na dmychadlo



řídicí jednotka AQC Basic



řídicí jednotka AQC Plus

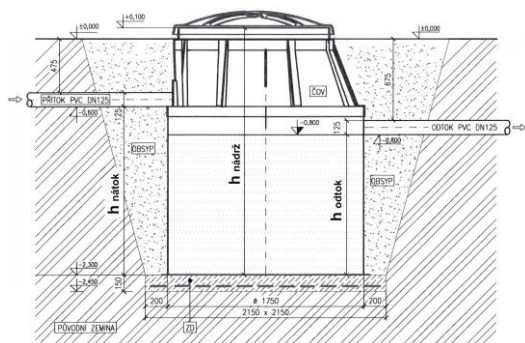

Rozměry domovní ČOV	AT10 / AT10 PLUS	AT12 / AT12 PLUS
Kapacita ČOV	do 10 osob	do 12 osob
Výška nádrže (h _{nádrž})	2200 mm*	2400 mm*
Průměr nádrže (d _{nádrž})	1750 mm	1750 mm
Výška přítoku (h _{nátok})	1500 mm	1700 mm
Výška odtoku (h _{odtok})	1250 mm	1500 mm

* Součástí nádrže ČOV je základní nástavec 500mm. Celkovou výšku nádrže ČOV lze upravit (zvýšit) za pomoci dodatečného nástavce v závislosti na konkrétní hloubce odpadního potrubí vycházejícího z RD.